




Plaque de sol standard

Plaques de sol 20 / 25 mm




Plaque de sol FERMACELL sans contrecollage pour des réalisations de chapes sèches individuelles.

Existe en format standard 2 x 10 mm et est également disponible en 2 x 12,5 mm d'épaisseur pour l'utilisation sur des systèmes de plancher chauffant.

Fiche Technique plaque de sol FERMACELL

Utilisation sur des systèmes de plancher chauffant

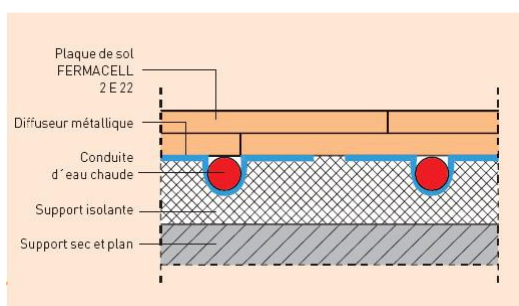

En combinaison avec des chauffages au sol, les plaques de sol FERMACELL 2E22 (de 25 mm d'épaisseur) servent à former une couche de répartition des charges et un support destiné aux revêtements finaux. Les systèmes de plancher chauffant, fonctionnant généralement à l'eau chaude, doivent être autorisés par le fabricant pour la pose en combinaison avec des chapes sèches.

Systèmes de chauffage adaptés :

Systèmes par réseau de chauffage intégré à des dalles d'isolant, associé à des diffuseurs métalliques permettant la diffusion horizontale de la chaleur et sa parfaite répartition homogène sur toute la chape sèche.

Systèmes par dalles chauffantes réparties.

Température d'utilisation : Ne doit pas dépasser 45°C à la surface du système de chauffage sous les plaques FERMACELL

Remarques :

Les systèmes de chauffage par réseau de câbles électriques chauffant ne sont pas compatibles avec les plaques de sol FERMACELL.

FERMACELL n'est pas fabricant de systèmes de chauffage au sol ; les références des systèmes de chauffage adaptés sont disponibles sur demande.

Caractéristiques Techniques

Dimension (mm)	1500 x 500	1500 x 500
Epaisseur (mm)	20	25
Poids (kg/m ²)	23	29