


# Blok Fôrma Madeiras

FICHA TÉCNICA

**AGENTE DESMOLDANTE  
DE CONCRETO PARA  
FORMAS DE MADEIRA**



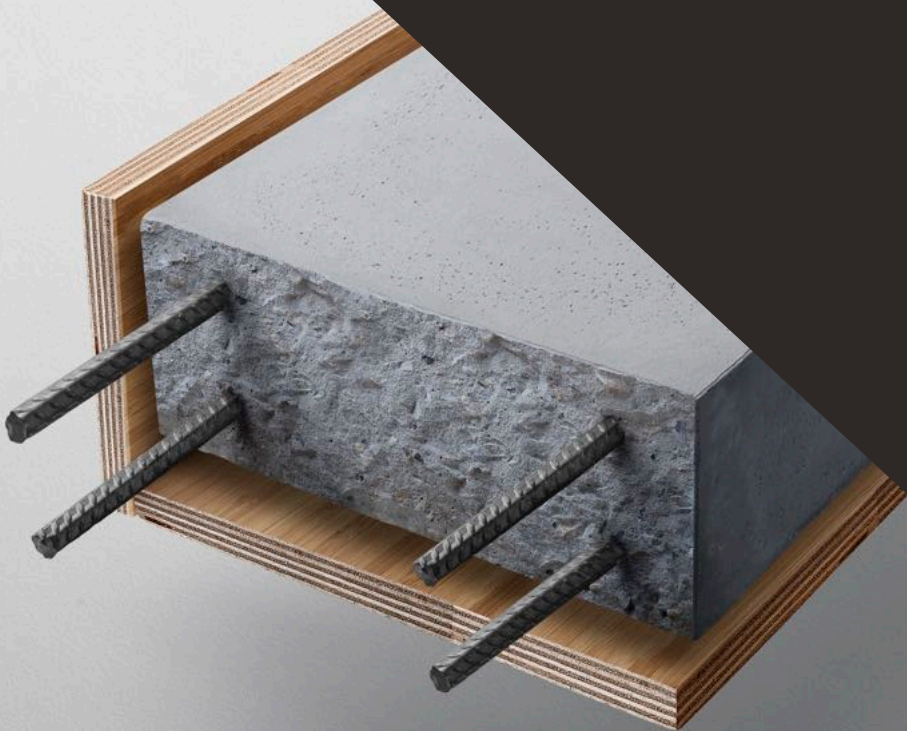

## **BLOK. PARA QUALQUER DESAFIO.**

---

Solidez é palavra-chave em qualquer construção. Na construção civil ou na construção de um relacionamento, solidez é garantia de confiança.

E com quase três décadas de história, a Souza Filho sabe que o valor da confiança é tão importante para quem levanta um prédio quanto para quem busca uma parceria.

Foi assim que consolidamos nosso nome como sinônimo de impermeabilizantes de alta qualidade.

Estudamos a fundo cada necessidade dos nossos clientes e não medimos esforços para apresentar soluções sob medida. Por isso, além de oferecer os melhores produtos do mercado, somos também referência em suporte técnico.

Agora, como evolução natural dessa parceria duradoura e bem-sucedida, apresentamos nossa nova linha de impermeabilizantes **Blok**.

**Blok** traz a segurança que sua obra merece, impedindo a passagem de água e evitando trincas nas mais diferentes superfícies.

**Blok** é a tecnologia a serviço da sua construção. É a garantia de que o resultado final vai refletir o conhecimento técnico de todos os envolvidos no seu projeto.

Mais do que preservar a excelência da sua construção, estamos sempre ao seu lado. Prontos para responder a qualquer pergunta. Prontos para encarar qualquer desafio. Com **Blok**, você compra impermeabilizantes e ganha um parceiro de confiança.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

BlokFôrma Madeiras é um agente desmoldante de concreto para formas de madeira, altamente concentrado e de elevado rendimento, facilitando o processo de remoção das formas de madeira.

BlokFôrma Madeiras permite a reutilização das madeiras utilizadas como formas na concretagem por um maior número de vezes, trazendo economia e um melhor acabamento do concreto curado.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

---

BlokFôrma Madeiras deve ser aplicado em superfícies de madeira.

## CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

---

- Não mancha o concreto
- Atóxico
- Biodegradável e proveniente de fontes renováveis
- Permite a reutilização das madeiras utilizadas nas formas
- Fácil aplicação
- Elevado rendimento

## DADOS DO PRODUTO

---

<b>Aparência / Cor</b>	Branco leitoso
<b>Embalagem</b>	18 litros, 50 litros e 200 litros
<b>Densidade</b>	0,98 a 1,02 kg/l
<b>pH</b>	6,5 a 7,2



## APLICAÇÃO DO PRODUTO

---

### **Preparo do substrato**

A superfície de aplicação que receberá tratamento com BlokFôrma Madeiras deve estar íntegra (não degradada), isenta de partículas soltas, poeiras, fungos ou algas, óleos, graxas, sabões, tensoativos, eflorescência ou quaisquer outros agentes contaminantes, físicos ou químicos, conforme ABNT NBR 7.200.

### **Preparo do produto**

- Diluir na proporção de uma parte de BlokFôrma Madeiras para dez partes de água limpa.
- Jamais utilizar o produto puro.

### **Equipamentos de proteção individual**

Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção panorâmico.

### **Equipamentos para aplicação**

Aplicar BlokFôrma Madeiras com pincel, brocha ou trincha.

### **Tempo**

Aplicar BlokFôrma Madeiras, já diluído, na superfície de madeira pelo menos duas horas antes da concretagem. Evitar que a superfície tratada fique exposta à chuvas e agentes contaminantes de qualquer natureza.

### **Limpeza**

As superfícies de concreto, que tiveram contato com BlokFôrma Madeiras nas formas de madeira, que forem receber tratamento posterior, devem ser escovadas e lavadas com água e sabão neutro para a retirada da película residual de BlokFôrma Madeiras.

### **Consumo recomendado**

Um litro de BlokFôrma Madeiras para uma área entre 80 e 380 metros quadrados.

### **Rendimento por embalagem**

- 18 litros: Fôrma resinada e bruta - 1.440 metros quadrados / Fôrma plastificada e compensado - 6.840 metros quadrados
- 50 litros: Fôrma resinada e bruta - 4.000 metros quadrados / Fôrma plastificada e compensado - 19.000 metros quadrados
- 200 litros: Fôrma resinada e bruta - 16.000 metros quadrados / Fôrma plastificada e compensado - 76.000 metros quadrados

Nota: O rendimento terá variação de acordo com a porosidade, absorção da superfície, vento, umidade e temperatura do ambiente. Desta forma, recomendamos teste para confirmação do rendimento teórico.



## CONDIÇÕES / RESTRIÇÕES DE APLICAÇÃO

---

### Restrições de aplicação

BlokFôrma Madeiras não pode ser utilizado como agente desmoldante de concreto em superfícies diferentes de madeira. Em caso de dúvida sobre a aplicação sobre um substrato, entrar em contato com Departamento Técnico.

## ESTOCAGEM

---

Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Não reutilizar, perfurar ou incinerar a embalagem. Temperatura para estocagem deverá ser entre +5°C e +35°C. Empilhamento máximo para embalagem de 18 litros, três embalagens. Empilhamento máximo para embalagem de 50 litros e 200 litros, não empilhar.

## VALIDADE

---

Doze meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta do produto e dentro das condições de estocagem mencionadas acima.

## PRECAUÇÕES

---

Óculos de proteção panorâmico para aplicação do BlokFôrma Madeiras. Utilizado da maneira recomendada, BlokFôrma Madeiras não oferece risco à saúde. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Solicite a FISPQ em [suporte@blok.com.br](mailto:suporte@blok.com.br)

## PRIMEIROS SOCORROS

---

Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato pelo telefone, 0800 11 8270 - Pró-Química - Plantão 24 horas.

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

---

Ceras e agentes tensoativos em emulsão.



## BASE DOS VALORES

---

Os dados técnicos contidos nesta Ficha Técnica de Produto são baseados em testes de laboratório. Em condições reais as medidas de valores podem variar devido a fatores e condições fora do controle da Souza Filho Impermeabilizantes®.

## NOTA LEGAL

---

As informações contidas nesta Ficha Técnica de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 878 1038 ou [suporte@blok.com.br](mailto:suporte@blok.com.br).

Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes na data. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas que serão entregues dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

A Souza Filho Impermeabilizantes® reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesta ficha técnica de produto sem prévio aviso.



**Para qualquer desafio.**

R. Gonçalves Júnior, 521  
Vila Barão - Sorocaba/SP  
CEP: 18065-600  
Fone: +55 (15) 3042-0055  
[www.blok.com.br](http://www.blok.com.br)  
[comercial@blok.com.br](mailto:comercial@blok.com.br)

MEMBRO ASSOCIADO:



Membro



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS

**Associado**