

POÊLES AU GAZ PAR

IRONSTRIKE
HEAT FOR LIFE™

L'INTÉRIEUR RÉINVENTÉ



UNE CHALEUR ACHARNÉE

La seule façon de bien travailler.

Les tâches les plus difficiles sont souvent les plus valorisantes. Au bout de la ligne, c'est ce qui compte.

Le travail acharné a inspiré la gamme IronStrike. Le nom IronStrike décrit un produit performant, pouvant durer toute une vie en étant aussi efficace que vous l'êtes. C'est notre façon de vous simplifier la vie et de la rendre plus agréable. Rentrer à la maison devrait être si simple.

Alors, allez-y, installez-vous confortablement. Vous l'avez bien mérité.



Poêle au gaz Vision™ illustré
avec bordures en nickel brossé.



À LA
RECHERCHE
DU POÊLE
PARFAIT?
VOUS VOUS
RÉCHAUFFEZ.









PRINCIPALEMENT PUISSANT

Le poêle au gaz Serefina™, de la gamme IronStrike, est offert dans quatre couleurs d'émail, incluant bleu minuit (image à gauche) ou encore blanc ivoire. Sa puissance de chauffage remarquable, son ensemble de bûches décoratives de chêne et son contrôle personnalisé de la flamme en font un produit impressionnant.

LA VRAIE VALEUR DE LA CHALEUR.



Vintage™ illustré avec panneaux réversibles en fonte optionnels.



VINTAGE™

Le poêle au gaz Vintage™ à évent direct allie efficacité, chaleur soutenue ainsi qu'élégance naturelle de la fonte.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 1200 pi²**

PUISSEANCE MAXIMALE GN: 19 500 à 27 000 BTU/heure

PUISSEANCE MAXIMALE PL: 21 300 à 27 000 BTU/heure

RENDEMENT: 82%*

ÉNERGUIDE CANADIEN: 47% (GN) 49,07% (PL)

Vintage™ illustré avec panneaux optionnels en pierre.

INTÉRESSÉ?

Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com



Vision™ illustré avec ensemble de bordures noire et poignée en or.

CONFORT CONTRÔLÉ

Ajustez le confort de la pièce à l'aide d'une commande à distance pratique. La collection de poêles au gaz IronStrike peut être jumelée avec un assortiment de contrôles qui répondront à vos besoins.



INTÉRESSÉ?
Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com



VISION™ 25/35

La conception trilatérale unique offre une vue dégagée d'un bon nombre d'angles sur l'imposante flamme.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 800 à 1750 pi²**

PUISANCE MAXIMALE GN: 17 500 à 35 000 BTU/heure

PUISANCE MAXIMALE PL: 18 000 à 35 000 BTU/heure

RENDEMENT: 82% à 85%*

ÉNERGUIDE CANADIEN (25): 65,08% (GN) 66,56% (PL)

ÉNERGUIDE CANADIEN (35): 61,65% (GN) 65,74% (PL)

Vision™ illustré avec bordures en nickel brossé.

NOTE: Le poêle au gaz Vision™ 25/35 inclut une soufflerie et est livré comme une unité à 35 000 BTU avec un ensemble permettant la conversion à 25 000 BTU. Il n'y a qu'un seul numéro de modèle pour ce poêle.

EPIC™ 33/40

Cet impressionnant poêle allie l'impérissable attrait d'un feu de bois et la facilité d'usage du gaz.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 500 à 2000 pi²**

PUISANCE MAXIMALE GN: 23 000 à 40 000 BTU/heure

PUISANCE MAXIMALE PL: 24 000 à 39 000 BTU/heure

RENDEMENT: 82 à 85%*

ÉNERGUIDE CANADIEN (33): 56,98% (GN) 63,58% (PL)

ÉNERGUIDE CANADIEN (40): 63,54% (GN) 65,10% (PL)

EPIC™ inclut une soufflerie, augmentant le rendement.

EPIC™ illustré avec bordures en nickel brossé.



PERSONNALISEZ VOTRE POÈLE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

SEREFINA

Le Serefina™ est offert avec un fini noir standard peint ou encore avec un émail de couleur tel que proposé ci-dessous.



Bleu minuit




Brun majolique



Vert chasse



Blanc ivoire



Noir standard

Tablettes chauffantes avec incrustations en fonte amovibles



Revêtement de briques en céramique



Pare-étincelles



ACCESSOIRES ADDITIONNELS

*Soufflerie

*Commande à distance

VINTAGE

Choisissez un des deux types de panneaux afin de créer un poêle unique qui convient à votre style.

Panneaux réversibles en fonte



Côté 1



Dessus 1



Côté 2



Dessus 2

Panneaux Gallo Veneziano en pierre



Côté 1



Dessus 1

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

*Soufflerie 150 PCM

*Commande à distance

EPIC 33/40

Le fini des bordures changera l'apparence de votre poêle. Choisissez un des finis originaux afin de créer l'effet recherché.



Noir



Nickel brossé



Nickel noir



Or

ACCESSOIRE ADDITIONNEL

*Commande à distance

VISION 25/35

Choisissez un des finis de bordures afin de créer l'effet recherché.



Noir



Or



Nickel brossé

Une poignée en nickel brossé ou en or peut être commandée avec l'ensemble de bordures noires. L'ensemble de bordures en or vient avec la poignée en or et l'ensemble de bordures en nickel brossé vient avec la poignée en nickel brossé.

ACCESSOIRE ADDITIONNEL

*Commande à distance

SPÉCIFICATIONS


DIMENSIONS

		Serefina™ CI1500	Serafina™ CI2500	Vintage™	Epic™ 33/40	Vision™ 25/35
A	Largeur	24-1/2"	30-1/2"	22-1/2"	23-1/2"	18-1/2"
	avec Tablettes réchaud	40"	48-1/2"	N/D	N/D	N/D
B	Hauteur	28"	29"	27-3/8"	31-1/4"	32-1/2"
	sans buse	27-1/2"	28-1/2"	N/D	N/D	N/D
C	Profondeur	19"	22"	14-3/4"	17"	14-7/8"
Diamètre du tuyau de poêle		6"	6"	6-5/8"	6-5/8"	6-5/8"


DÉGAGEMENTS POUR POÊLES AU GAZ

VINTAGE™

Choisissez une des deux options d'évacuations pour une installation flexible.

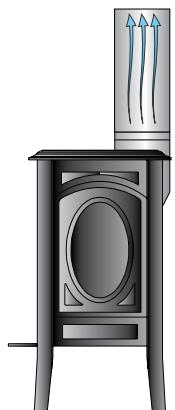


Évacuation par le haut



Évacuation par l'arrière (couvercle pour dessus requis)

Dimensions sur mesure des panneaux


Vous pouvez également couper de la pierre ou de la céramique sur mesure afin de créer un style unique.




Les deux panneaux ont une épaisseur de 3/8 po.

La plaque de foyer n'est pas requise si le poêle est installé sur un plancher non combustible, du bois, du stratifié haute pression ou du tapis dont le velours est plus court que 1-1/2".

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

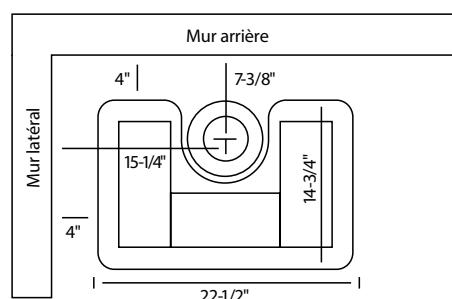

COIN Fig. 2

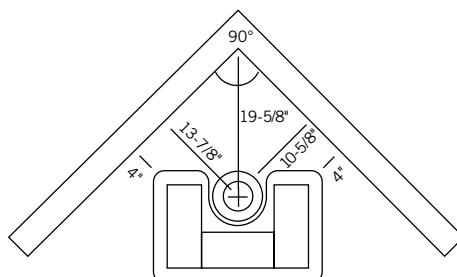

NOTES IMPORTANTES :

Tel que n'importe quel autre foyer, cet appareil est extrêmement chaud durant le fonctionnement. Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions concernant le fonctionnement avant d'utiliser cet appareil. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre vendeur. Les schémas, illustrations et photographies ne sont pas à l'échelle, veuillez consulter les instructions d'installation. La conception des produits, les matériaux, les dimensions, les spécifications, les couleurs et les prix sont sujets aux modifications et au retrait sans préavis.


*Le rendement peut varier légèrement en fonction de la configuration du tuyau.

**Les capacités de chauffage en pi² et les durées de combustion sont estimées. Le rendement peut également varier en fonction de la conception et de l'isolation de la maison, du climat, de l'état et du type de combustible utilisé, de l'emplacement de l'appareil, du temps de combustion, des accessoires choisis, de l'installation de la cheminée et du fonctionnement de l'appareil.


SEREFINA™ CI1500

Lorsqu'installé directement sur du tapis, céramique ou autres matériaux combustibles, à l'exception d'un plancher de bois, l'appareil doit être installé sur un panneau de métal ou de bois couvrant toute la largeur et la profondeur du corps du poêle.

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

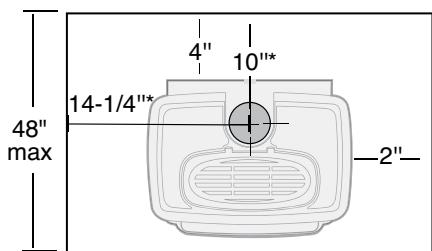

COIN Fig. 2



Plafond/Hauteur de l'alcôve – 62 po du plancher au plafond. Cela inclut toutes projections, au-dessus de l'appareil, telles que tablettes, appui de fenêtre, manteaux de foyer, etc.


Largeur de l'alcôve: CI1500DVF – 28-1/2 po, 44 po avec tablettes chauffantes.

Profondeur de l'alcôve: 48 po max.


SEREFINA™ CI2500

Lorsqu'installé directement sur du tapis, céramique ou autres matériaux combustibles, à l'exception d'un plancher de bois, l'appareil doit être installé sur un panneau de métal ou de bois couvrant toute la largeur et la profondeur du corps du poêle.

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

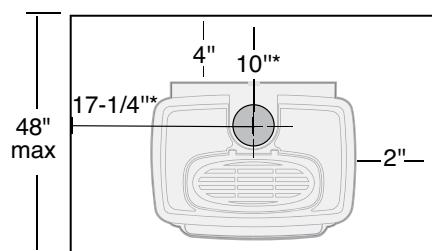

COIN Fig. 2



Plafond/Hauteur de l'alcôve – 62" from floor to ceiling. Cela inclut toutes projections, au-dessus de l'appareil, telles que tablettes, appui de fenêtre, manteaux de foyer, etc.


Largeur de l'alcôve: CI2500DVF – 34-1/2 po, 52-1/2 po avec tablettes chauffantes.

Profondeur de l'alcôve: 48 po max.


EPIC™

Cet appareil doit être installé en suivant les codes de construction locaux. Ces spécifications ne sont qu'à titre de référence. Utilisez le guide d'installation lors de l'installation.

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

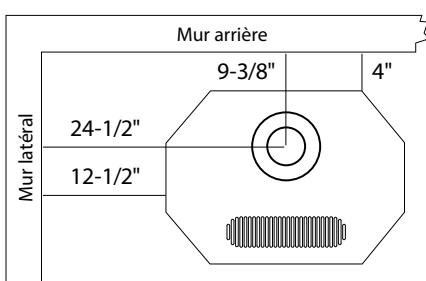


COIN Fig. 2




VISION™

La plaque de foyer n'est pas requise si le poêle est installé sur un plancher non combustible, du bois, du stratifié haute pression ou du tapis dont le velours est plus court que 1-1/2".

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

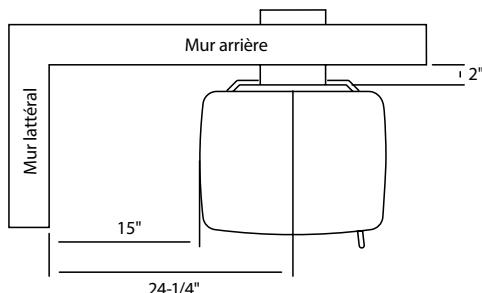

COIN Fig. 2



SEREFINA™ CI2500

Ces poêles produisent une chaleur régulière et puissante afin de créer une ambiance relaxante dans toutes pièces.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 1000 à 1800 pi²**

PUISSEANCE MAXIMALE GN: 25 500 à 38 500 BTU/heure

PUISSEANCE MAXIMALE PL: 26 500 à 34 500 BTU/heure

RENDEMENT: 83 à 85%*

ÉNERGUIDE CANADIEN: 67% (GN) 64% (PL)

Serefina™ illustré avec fini brun majolique.



SEREFINA™ CI1500

Ces poêles inspirent la tradition et la grâce que l'on retrouve dans les conceptions en fonte.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 1200 pi²**

PUISSEANCE MAXIMALE GN: 17 500 à 28 000 BTU/heure

PUISSEANCE MAXIMALE PL: 20 500 à 27 000 BTU/heure

RENDEMENT: 85% à 87%*

ÉNERGUIDE CANADIEN: 67% (GN) 65% (PL)

Serefina™ illustré avec fini bleu minuit.



© 2014 Innovative Hearth Products

785488M 09/14

Visitez-nous en ligne



IronStrike.us.com

