




P1 Dolly

P1 Dolly Column

Panther produced a cost efficient electrical Dolly for HD cameras - from DSLR to Alexa, RED, Sony, etc. The P1 column only measures (20x20cm), is extremely light (29kg) and accelerates from 0 to 100% in 4 seconds. The column lift is 50cm. The height can be extended by 80mm tubes.

*Panther entwickelte eine kostenbewusste, elektrische Dolly Säule für alle HD Kameras – von DSLR bis Alexa, RED, Sony, etc.
Die P1 Säule hat kleine Abmessungen (20x20cm), ist extrem leicht (29kg) und beschleunigt von 0 auf 100% in 4 Sekunden. Der Säulenhub beträgt 50 cm. Die Höhe kann mittels 80mm Rohren verlängert werden.*

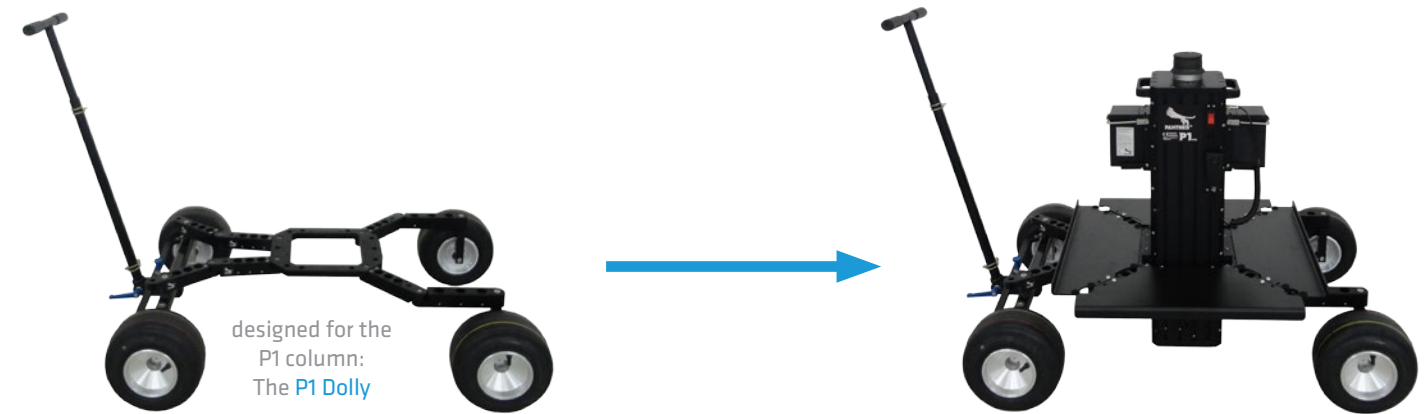

The P1 column fits on all existing platform Dollies (e.g. Twister Dolly) or can be combined with the P1 Dolly. This is made possible using the flexible components according to your needs of assembly. Therefore you can use the P1 Dolly with GoKart Wheels or with the Skateboard Wheels for tracks. In any case it is sturdy enough to carry weights over 250kg. With extended platforms the P1 Dolly offers the cameraman the comfort he expects.

*Die P1 Säule passt auf alle gängigen Plattfordollies wie z.B. Twister Dolly oder kann mit dem P1 Dolly kombiniert werden. Dieser besteht durch flexible Komponenten, die individuell, je nach Einsatz, montiert werden können. So kann der P1 Dolly mit stabilen GoKart Rädern oder mit SkateBoard Rädern auf Schienen zum Einsatz kommen. In jedem Fall hat er ausreichend Stabilität für Traglasten über 250Kg.
Mit erweiterbaren Plattformen bietet der P1 Dolly den gewohnten Komfort für den Kameramann.*

High Quality



The driving concept was adapted from the Panther Classic Dolly which is based on 30 years of experience.

Das Antriebskonzept wurde vom Panther Classic Dolly übernommen und beruht daher auf über 30 Jahre Erfahrung.



P1 column with Twister Dolly

Modular System

The modular system covers many possibilities. Your creativity knows no limit!

Das Panther Baukastensystem deckt viele Möglichkeiten ab und setzt Ihrer Kreativität keine Grenzen!



36cm gauge



62cm gauge

The column is driven by 2 sturdy 12V Gel batteries, which are clamped by quick lock brackets. It is controlled by a joystick in a compact handset. The integrated T-slots of the black anodized P1 aluminum profiles not only allow an individual positioning of the handles but also variable adjustment of the mounting bars.

*Angetrieben wird die Säule mit zwei robusten 12V Gel Akkus, die mittels Quick Lock Bügeln festgeklammt werden. Die Steuerung erfolgt über einen Joystick im kompakten Handregler.
Die integrierten T-Nuten der schwarz eloxierten P1 Aluprofile ermöglichen nicht nur die individuelle Positionierung der Tragegriffe sondern auch variables Verstellen der Montageleisten.*



Maximum Compatibility



The dolly can also be equipped conventionally (without P1 column) with turnstile, seat and bazookas. The telescopic push rod allows a smooth and stable tracking. The column is delivered ready to use with two rechargeable batteries, charger and handset. The optional power kit with a replacement handset, two more batteries and charger is packaged in a rugged outdoor case.

*Der P1 Dolly kann auch konventionell (ohne P1 Säule) mit Drehkreuz, Sitz und Bazookas bestückt werden.
Die teleskopische Schiebestange ermöglicht ruhige und gleichmäßige Schienenfahrten. Die P1 Säule wird betriebsbereit mit zwei wieder aufladbaren Batterien, Ladegerät und Handregler geliefert. Das optionale Power Kit mit einem Ersatz-Handregler, zwei weiteren Batterien und Ladegerät ist im robusten Outdoor-Case verpackt.*



Technical specifications

Measurements:

Length P1 Dolly:	100 cm (40'')
Width P1 Dolly:	80 cm (32'')
	65cm (25,5'') optional with narrow tires
Min. height P1 column:	82 cm (32'')
Max. height P1 column:	132 cm (52'')
	narrow gauge/wide gauge
Track gauge:	36 cm (14'') / 62 cm (24.5'')
Floor distance:	variable
Column lift:	100 % 50 cm (20'')

Electrical Data:

max. speed:	4.0 sec. (0-100%)
Battery charging time (1 battery):	approx. 7 hrs

Operating time:

at 35 kg load (20°C):	approx. 100 movements
temperature range:	-10°C to +50°C

Weights:

Transport weight P1column:	29 kg (64 lbs)
Transport weight P1 Dolly:	20 kg (44 lbs)
Lifting capacity column:	45 kg (100 lbs)

