



Bijlage bestelformulier FireMax EW30 'ZR' (Glasplaatsing)

Totaalmaat

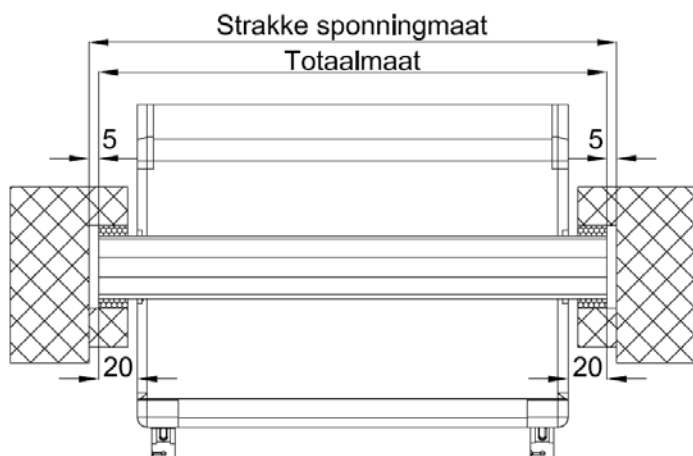


Totaalmaat = strakke sponningmaat – 10 mm

FireMax EW30 'ZR' standaard uitvoering

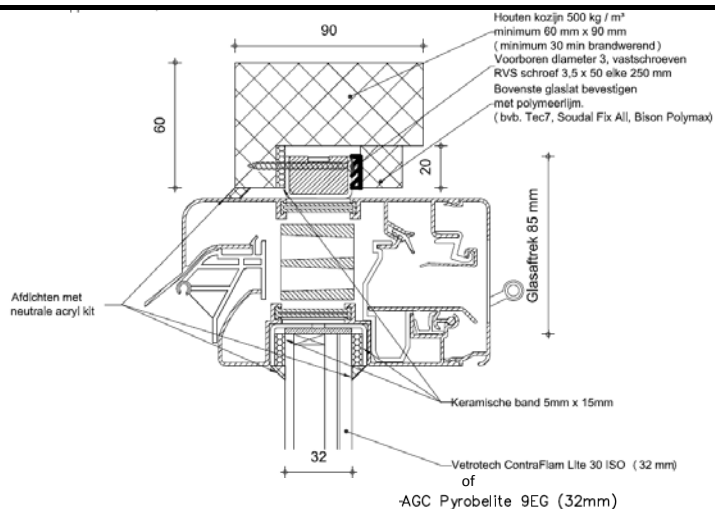


Optioneel FireMax EW30 'ZR' (Glasplaatsing)

Optionele Z(elf)R(egelende) klep

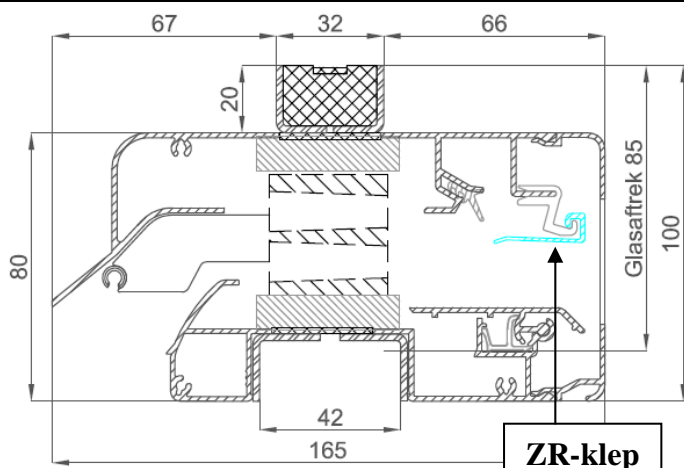

Luchtspleet

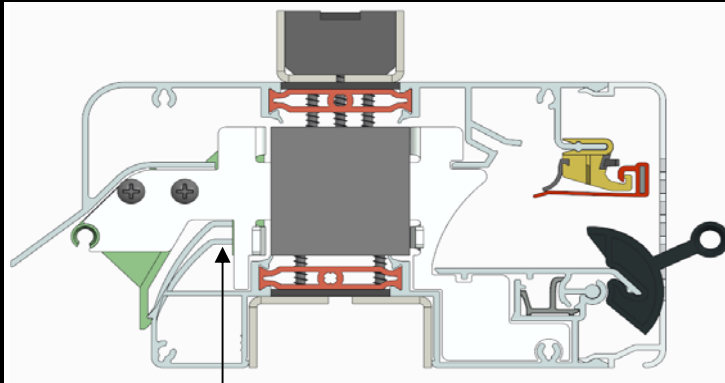


**Keuze luchtspleet:
 15mm, 20mm of 25mm**

Aanvullend FireMax EW30 'ZR' (Glasplaatsing)


Aandachtspunten FireMax EW30 'ZR'

1. Glasaf trek = 85 mm

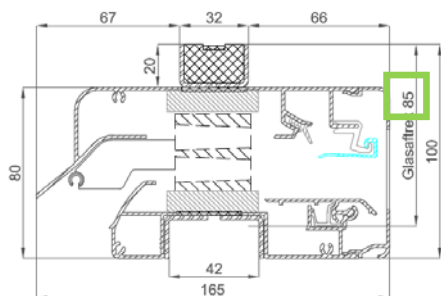

2. Maximale kozijnbreedte = 1800 mm
3. Maximale kozijnhoogte = 3600 mm
4. Maximale oppervlakte = 5,4 m²
5. Maximale totaalmaat = 1710 mm
6. Minimale totaalmaat = 400 mm
7. Toe te passen bij glastypes:
 - a. Contraflam Lite 30 ISO Saint Gobain Vetrotech
 - b. AGC Pyrobelite 9EG
8. Toe te passen bij kozijnstype: zie attest FireMax EW30 'ZR'

Plaatsing FireMax EW30 'ZR'

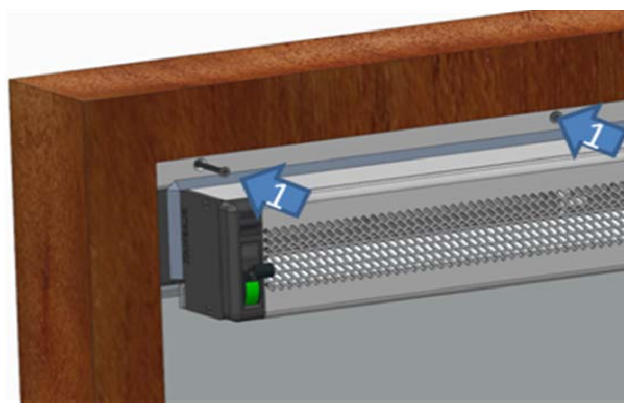

**Plaatsing volgens plaatsingsinstructies fabrikant.
 Op te vragen bij Duco of Duco-dealer!**