



Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br


NVR 8CH H.265 com Reconhecimento Facial **IPX-ND7008-PD01(R2)**

- ▶ Nova interface gráfica do Vstar, fácil de operar e de execução suave
- ▶ Suporta VSMart decodificação inteligente, reduzindo muito o espaço de armazenamento
- ▶ Compatibilidade aprimorada para discos rígidos e até 10 TB
- ▶ Suporta detecção inteligente e detecção humana
- ▶ Suporta captura facial, comparação facial e comparação eficiente de informações faciais.
- ▶ Suporta pesquisa facial por face, deduplicação de face e reprodução precisa.
- ▶ Suporta acesso total à câmera POE, 8 acessos POE + 8 acessos não POE



Áudio e Vídeo	
Entrada de câmera IP	8 canais de câmeras PoE até 5 MP + 8 canais de câmeras não PoE até 5 MP
Entrada / Saída de Áudio	Saída 1CH RCA; Suporte de saída de áudio HDMI
Exibição	
Interface	1 HDMI, 1 VGA
Resolução	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 2560x1440, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Exibição de tela múltipla	Ligação de porta 1/4/5/6/7/8/9
OSD	Nome e hora da câmera, gravação, detecção de alarme, conexão remota, volume, número do canal
Gravação	
Compressão	H.265 / H.264
Resolução	10CH 5.0MP / 4.0MP / 1080P / 960P / 720P
Modo de Gravação	Manual, Cronograma, MD
Detecção de Vídeo e Alarme	
Eventos de gatilho	Gravação, instantâneo, PTZ, voz, e-mail, cliente, campanha
Detecção de Vídeo	Detecção de movimento, sem detecção de vídeo
Reprodução e backup	
Sincronizar reprodução	2CH 5.0MP / 3CH 4.0MP / 4CH 3.0MP
Modo de Pesquisa	Hora / data, programação, detecção de movimento

Função de reprodução	Visualização do dia, visualização da hora, retrocesso, retrocesso, pausa, reprodução, avanço rápido, lento, passo, tela inteira, snap, som ligado / desligado, zoom
Modo Backup	Dispositivo / rede USB
USB	2x USB 2.0
Rede	
Interface	1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Interface PoE	8 portas 100 Mbps IEEE802.3af PoE
Função de Rede	TCP / IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
Smartphone	iPhone, Android
Interoperabilidade	ONVIF 2.4
Armazenamento	
SATA	1x interface SATA
Capacidade	até 10 TB
Geral	
Fonte de energia	48 V DC
Consumo	≤ 120 W (sem HDD)
Temperatura de trabalho	-100C ~ 550C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90%
Dimensões	260x219x45mm
Peso	≤ 1,05Kg (sem HDD)

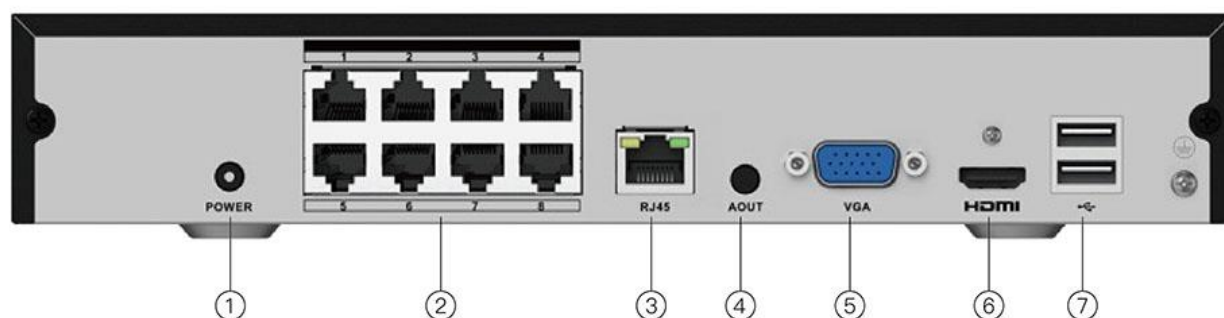

Index	Description	Index	Description
①	POWER	⑤	VGA
②	IEEE802.3af PoE	⑥	HDMI
③	RJ45	⑦	USB
④	Audio Out		