

INPEX

Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br


NVR 32CH H.265 **IPX -ND7932-DV(R2)**

- ▶ Novo Vstar GUI, fácil de operar e sem interrupções
- ▶ Suporta saída 4K
- ▶ Suporta câmeras IP 32Ch 5.0 megapixel
- ▶ Suporta entrada e saída de áudio
- ▶ Suporta entrada e saída de alarme 6 In 1 out
- ▶ Suporta 4x SATA, até 10 TB cada
- ▶ Suporta RS485
- ▶ Suporta análise inteligente: intrusão de região, cruzamento de linha, densidade de multidão, movimento rápido, mudança de cena, contagem de pessoas, adulteração de vídeo, detecção de desfoque.



Áudio e Vídeo	
Entrada de câmera IP	32 canais
Vídeo Output	HDMI: 3840 * 2160 / 2560 * 1440 / 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
	VGA: 1920x1080 / 1440 * 900 / 1280 * 1024 / 1280 * 720 / 1024 * 768
Entrada e Saída de Áudio	Suportado
Compressão	H.265 / H.264
Acesso de vídeo	32CH 5.0MP
Armazenamento	
SATA	Interface SATA 4x
Capacidade	Máx. De até 10 TB
Formato de arquivo	Log: * .txt / Imagem: * .JPG / Vídeo: * .mp4
Modo Backup	Dispositivo USB FAT32
Vídeo	
Reprodução de vídeo	Automático / Tempo / Alarme / Detecção de movimento / Análise inteligente
Sincronizar reprodução	2CH 5.0MP / 3CH 4.0MP / 3CH 3.0MP / 4CH 2.0MP
Modo de Pesquisa	Número do canal / tipo de gravação / data
Rede	
Ethernet	100/1000 Mbps
Máx. Canais remotos	32 LAN / 16 WAN
Função de Rede	TCP / IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP

Interoperabilidade	ONVIF 2.4, CloudSEE 2.0
Smartphone	iPhone, Android
Hardware	
Interface de rede	2x RJ45
Interface USB	3x USB 2.0
Interface PTZ	RS485
Controlling Device	Mouse
Entrada de Alarme	6CH
Saída de Alarme	1CH
Especial	
Exibição de tela múltipla	1/4/5/6 até 32
Alarme M ÉTODO	Campinha, envio para aplicativo, alarme de e-mail, alarme externo
Zoom digital	Suportado
Conversa bidirecional	Suportado
Alarme Snapshot	Suportado
Análise Inteligente	Intrusão de região de suporte, cruzamento de linha, densidade de multidão, movimento rápido, mudança de cena, contagem de pessoas, adulteração de vídeo, detecção de desfoque
Características Gerais	
Fonte de energia	DC 12V
Consumo	≤ 20 W (sem HDD)
Temperatura de trabalho	-10° C ~ 55° C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90%
Dimensões	445 * 45 * 320 (mm)
Peso	≤5Kg (sem HDD)

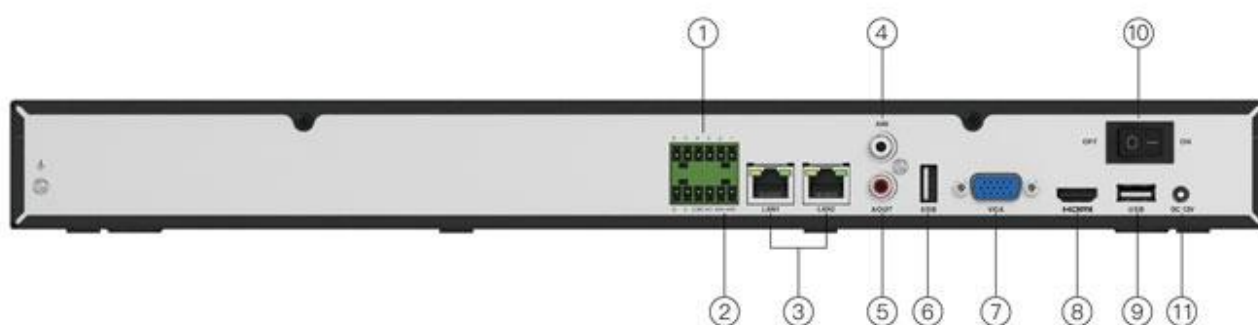

Index	Description	Index	Description
①	Alarm In/Out	⑦	VGA
②	RS-485	⑧	HDMI
③	RJ45	⑨	USB 2.0
④	Audio In	⑩	Switch
⑤	Audio Out	⑪	Power
⑥	USB 2.0		