

209

CEMENTO SOLVENTE PARA PVC CALIDAD INDUSTRIAL CUERPO MEDIO / TRANSPARENTE

Descripción General:

El 209 de E-Z Weld es un cemento solvente para PVC de cuerpo medio y fraguado medio. Este cemento solvente es parte de la línea de productos industriales. Es ligeramente turbio pero transparente cuando seca. Está formulado para proveer buenas propiedades en relleno de huecos. Este producto fue formulado para ofrecer cemento solvente de costo efectivo para uniones de tuberías y conexiones de PVC con un ajuste de interferencia de hasta 6" de diámetro. Cuando se usa para uniones de tuberías y accesorios de mayor diámetro es muy recomendable el uso de primers.

Aplicación:

Cemento solvente transparente, de cuerpo medio para PVC / uPVC para transparente y conexiones de hasta 6" (152.4mm) de diámetro para categoría 40 y 4" (101.6mm) para cédula 80. Para uso en plomería, aplicaciones con/ sin presión, tuberías eléctricas y núcleos de espuma de PVC. Para una unión superior use con E-Z Weld Primer, Morado (No. 212) o transparente (No. 211). Nunca agregue diluyente o aditivo. No use el cemento solvente si está fibroso, grumoso o gelatinoso. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

Temperatura de aplicación: 32°F to 110°F (0°C to 43°C).
Temperatura de almacenamiento: 45°F to 110°F (7°C to 43°C).

ASTM ha desarrollado la siguiente especificación y debe ser usada como una guía (para humedad relativa de 60% o menos, tubería de catálogo 40) por ejemplo una unión de tubería de 2" realizada a 55°F, 50% de humedad relativa y una prueba de presión de 100 psi requiere un tiempo de curado de 4 horas.

Certificaciones:

Este producto está probado, certificado y aprobado por NSF International para su uso en drenajes, sistemas de desechos y de agua potable. También está listado por la International Association of Plumbing & Mechanical Officials (IAPMO). Contiene un sello de Uniform Plumbing Code (UPC). Este cemento solvente cumple con los estándares ASTM D2564.



PW, DWV, SW

Aseguramiento de la Calidad:


Cada lote es cuidadosamente inspeccionado y monitoreado para asegurar consistencia en los más altos estándares de calidad. Registros de cada lote son mantenidos. Todos los ingredientes son adquiridos de proveedores aprobados. Este cemento solvente ha pasado la siguiente prueba (Realizada en concordancia con los estándares ASTM D2564).

Esfuerzo Cortante:

- 250 psi (2.76 Mpa) después de 2 horas de curado a 73°F (23°C)
- 500 psi (3.45 Mpa) después de 16 horas de curado a 73°F (23°C)
- 900 psi (6.20 Mpa) después de 72 horas de curado a 73°F (23°C)

Ruptura Hidrostática:

- 400 psi (2.76 Mpa) después de 2 horas de curado a 73°F (23°C)

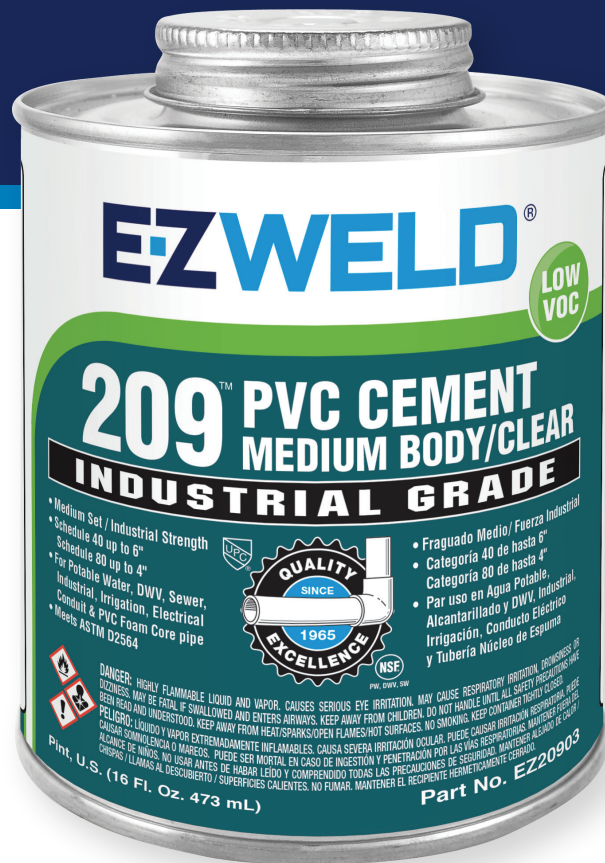

Propiedades Físicas:

Color: Turbio/Transparente
Cuerpo: Medio
Set: Medium
Gravedad Específica: 0.954
Vida de almacen: 3 años (Lata sellada).

Bajos COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Cantidad Máxima de COV por SCAQMD 1168/316A: 490 g/l

Disponibilidad:

Tamaño	No. de Parte Regular	No. de UPC
1/4pt	EZ20901	892996002362
1/2pt	EZ20902	892996002379
Pt	EZ20903	892996002386
Qt	EZ20904	892996002393
Gal	EZ20905	892996002409

¼ pt., ½ pt., Pt. y los 1/4 de Gal pueden ser fabricados con un aplicador en la tapa. La presentación de galón solamente es fabricada con una tapa regular.

209 CEMENTO SOLVENTE PARA PVC CALIDAD INDUSTRIAL CUERPO MEDIO / TRANSPARENTE

Tamaño	¼ Pt	½ Pt	Pt	Qt	Gal
Onzas de fluido	4	8	16	32	128
Litros	0.12	0.24	0.47	0.95	3.78
Unidades por caja	24	24	12	12	6
Peso por caja (Lb)	9.5	16	15.5	28	54
Peso por caja (Kg)	4.32	7.27	7.05	12.73	24.55
Pies cúbicos por caja	0.260	0.420	0.404	0.762	1.221
Peso por caja (Kg)	0.007	0.012	0.011	0.022	0.035
Pies cúbicos por caja	145	90	88	56	27

Precauciones de seguridad:

Asegure una adecuada ventilación para evitar la acumulación de vapores que puede potencialmente causar combustiones súbitas. El vapor acumulado también puede causar mareos, dolores de cabeza o lagrimación en los ojos. Si alguno de estos síntomas son percibidos, use protección respiratoria (NOISH/MSHA TC-23C o equivalente) o abandone el área y diríjase a una zona con aire fresco. Evite el contacto con los ojos, piel y vestimenta a través del uso de lentes y guantes de seguridad. Profesionales deben consultar los estándares ASTM F402-18 Standard Practices for Safe Handling of Solvent Cements, Primers and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipes and Fittings. También se recomiendan que los profesionales lean la Hoja de Seguridad del Producto.

Inhalación: Si se dificulta la respiración diríjase a un sitio con aire fresco. Si los problemas respiratorios persisten, busque asistencia médica inmediata.

Ojos: Enjuague los ojos con abundante agua por 15 minutos. Busque asistencia médica inmediatamente.

Ingesta: Si es ingerido, tome 1 o 2 vasos de agua inmediatamente, llame a un doctor, hospital o centro de toxicología. NO INDUZCA EL VÓMITO.

Envío / Transporte:

Todo material empacado en envases menores a un litro, están exentos bajo las normas "Limited Quantity Rules" por DOT. Estos empaques pueden ser enviados con la descripción ORM-D Consumer Commodity. Paquetes enviados bajo esta descripción no están sujetos a requerimientos de papeles de envío para materiales inflamables.

Para envases de litro y cantidades más grandes (galones y otros tamaños especificados en la tabla superior).

Nombre apropiado de envío: Adhesivo

Clasificación de flamabilidad: 3

Número de UN: UN 1133

Grupo de empaque: PG II

REV/07/20