

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

DoP n° **00-FORTECALCEM10-09982-IT**

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:

FORTE CALCE M10 - Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)

2. NUMERO DI TIPO, LOTTO, SERIE O QUALSIASI ALTRO ELEMENTO CHE CONSENTA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4:

Numero di lotto / data di produzione sono riportati sull'imballo / documento di trasporto.

3. USO O USI PREVISTI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE, CONFORMEMENTE ALLA RELATIVA SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA, COME PREVISTO DAL FABBRICANTE:

Malta per interni/esterni per l'utilizzo in pareti di muratura, colonne e tramezzi (UNI EN 998-2:2016).

4. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE REGISTRATA O MARCHIO REGISTRATO E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5:

MINIERA SAN ROMEDIO S.R.L.

Località alla Miniera, 1 – 38012 Predaia (TN)

Tel: +39 0463 662100

Web: www.tassullo.it

5. SE OPPORTUNO, NOME E INDIRIZZO DEL MANDATARIO IL CUI MANDATO COPRE I COMPITI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2:

Non applicabile

6. SISTEMA O SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO V:

Sistema 2+

7. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE CHE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA:

Organismo Notificato: ICMQ S.p.A. (1305)

8. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE È STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA:

Non applicabile

9. PRESTAZIONE DICHIARATA:

Caratteristica essenziale	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M10	UNI EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale	0,15 N/mm ² (valore tabulato)	UNI EN 998-2:2016
Resistenza a flessione	NPD	UNI EN 998-2:2016
Contenuto di cloruri	≤ 0,05 %	UNI EN 998-2:2016
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-2:2016



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.

Località Alla Miniera, 1 - Mollaro, 38012 Predaia (TN)
+39 0463 662100 - info@tassullo.it


Assorbimento d'acqua	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$	UNI EN 998-2:2016
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu 15/35$ (valore tabulato)	UNI EN 998-2:2016
Conducibilità termica	$\lambda_{(10, \text{DRY})} 1,11 \text{ W}/(\text{m} \times ^\circ\text{K})$ (Valore Tabulato; P=50%)	UNI EN 998-2:2016
Durabilità	NPD	UNI EN 998-2:2016
Proporzione dei costituenti	NPD	UNI EN 998-2:2016
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	UNI EN 998-2:2016

Note:
1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere 'NPD' (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione.

10. LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO SOPRA IDENTIFICATO È CONFORME ALL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ VIENE EMESSA, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) N.305/2011, SOTTO LA SOLA RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE SOPRA INDICATO.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Massimo Bergamo
Gestione aziendale qualità dei prodotti Miniera San Romedio Srl

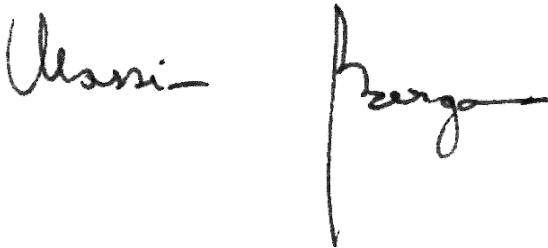

Tassullo, 24/02/2023