

# Guide d'installation

Canon IR-ADV C5535i (Bâtiments A,C,D,I)

---



Installation sous MAC OS Monterey

## Table des matières

---

Table des matières .....	2
Introduction .....	3
Tarifs.....	3
Installation .....	3
Utilisation .....	7
Paramétrage par défaut.....	8
Récupération du document .....	11

**La configuration de l'impression  
sécurisée est obligatoire pour un  
fonctionnement correct des  
impressions. (Page 7)**

## Introduction

---

Nous avons mis à votre disposition une photocopieuse-imprimante laser couleur en réseau.

Pour l'utilisation « photocopieuse », il vous faut entrer vos codes utilisateur et mot de passe que vous utilisiez auparavant. Pour les nouvelles sociétés, vos codes utilisateur et mot de passe vous seront transmis dans un mail suivant.

## Tarifs

---

Les prix appliqués sur l'imprimante mise à disposition sont les suivants :

- ❖ Photocopies et impressions en noir et blanc : 10 ct + 7.7% TVA
- ❖ Photocopies et impressions en couleurs : 30 ct + 7.7% TVA

## Installation

---

Pour installer cette imprimante sur votre ordinateur vous devez installer son driver préalablement, le driver de l'imprimante Canon IR-ADV C5535/5540 est disponible sur notre site :

<https://epfl-innovationpark.ch/working-here/printers/>

Accéder ensuite au driver correspondant à votre bâtiment et votre ordinateur (Mac ou PC), en cliquant sur le bouton « driver » correspondant :


### How to install printers

	 MAC	 PC
Building C, La Forge - Brother	<a href="#">Tutorial</a> <a href="#">Driver</a>	<a href="#">Tutorial</a> <a href="#">Driver</a>
Buildings A, C, D, I	<a href="#">Tutorial</a> <a href="#">Driver</a>	<a href="#">Tutorial</a> <a href="#">Driver</a>
CBIP Genève - Canon IR-ADV C5535i	<a href="#">Tutorial</a> <a href="#">Driver</a>	<a href="#">Tutorial</a> <a href="#">Driver</a>

Télécharger le pilote d'imprimante (driver) correspondant à votre version.  
Le site détecte automatiquement votre version de Mac OS.

### Pilotes disponibles (4)

Pour certains produits, un pilote est nécessaire pour activer la connexion entre votre produit et un ordinateur. Dans cet onglet, vous trouverez les pilotes applicables à votre produit et, en l'absence de pilote, une explication sur la compatibilité de votre produit avec chaque système d'exploitation.

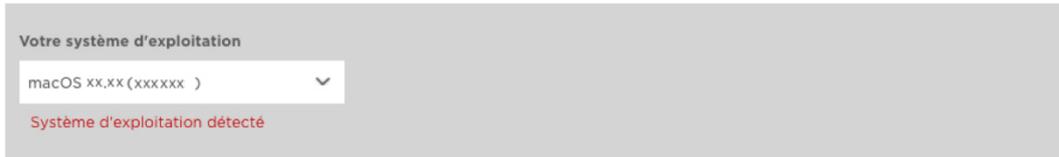

### Pilotes individuels

#### PS Printer Driver & Utilities for Macintosh V4.17.10 [OS X 10.11.6 - macOS 12]

Version du fichier: V4.17.10 | Date de sortie: 30 septembre 2021

##### Système(s) d'exploitation

macOS 12 (Monterey) macOS 10.13 (High Sierra)	macOS 11 (Big Sur) macOS 10.12 (Sierra)	macOS 10.15 (Catalina) OS X 10.11 (El Capitan)	macOS 10.14 (Mojave)
--	--	---	----------------------

##### Langue(s)


English Deutsch 한국어	Français Nederlands 繁體中文	Español Türkçe 简体中文	Italiano 日本語
---------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------

[En savoir plus](#)


[Lien par e-mail](#)

TELECHARGEMENT


Ensuite démarrez le programme d'installation « mac-ps-v41710-06.dmg » une fois celui-ci téléchargé afin de l'installer.

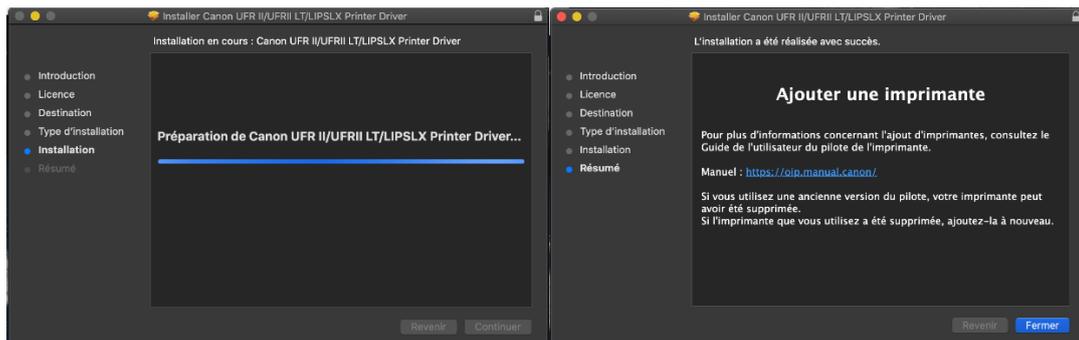

Une fois l'installation terminée, déplacez-vous dans les préférences système et cliquez sur « imprimantes et scanners »

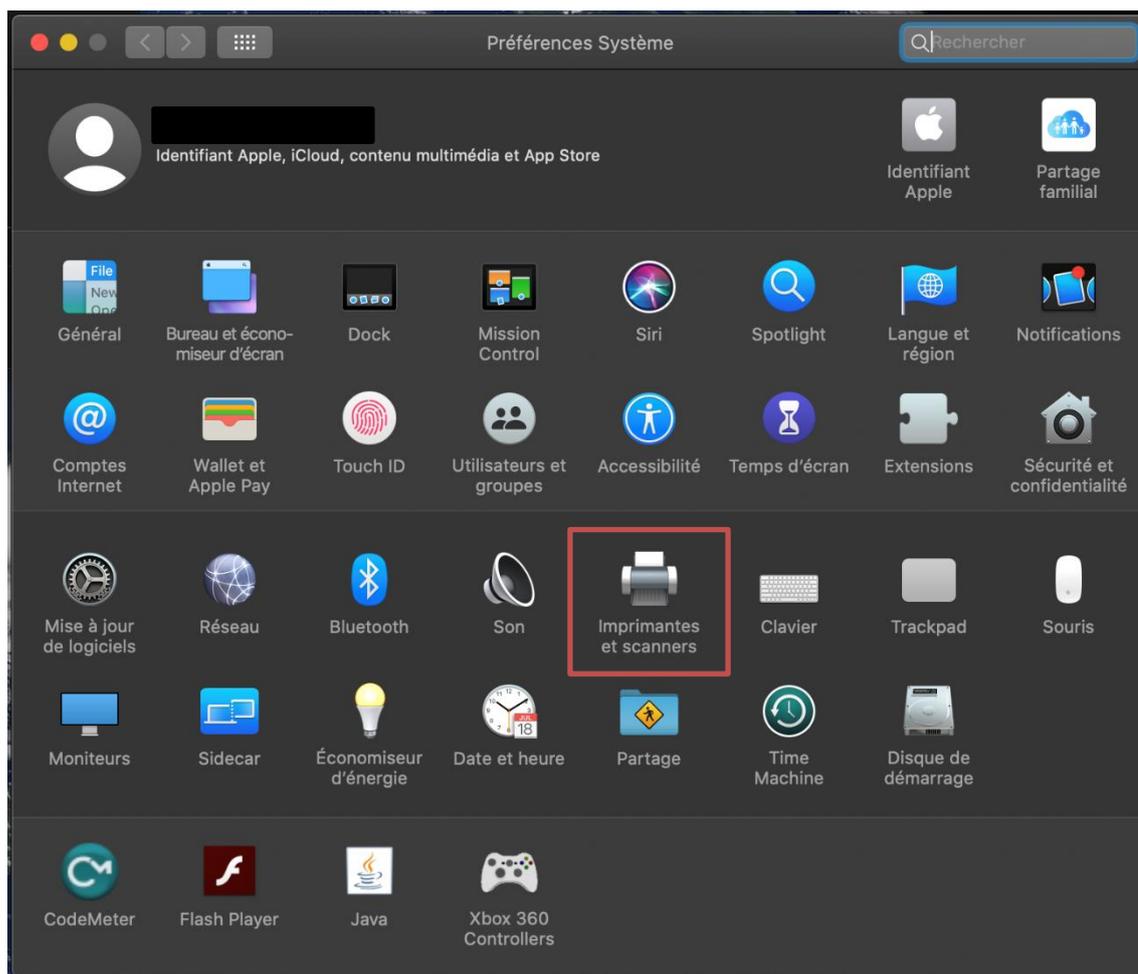

Une fois arrivé sur cette page, cliquez sur le petit + permettant d'ajouter une nouvelle imprimante.

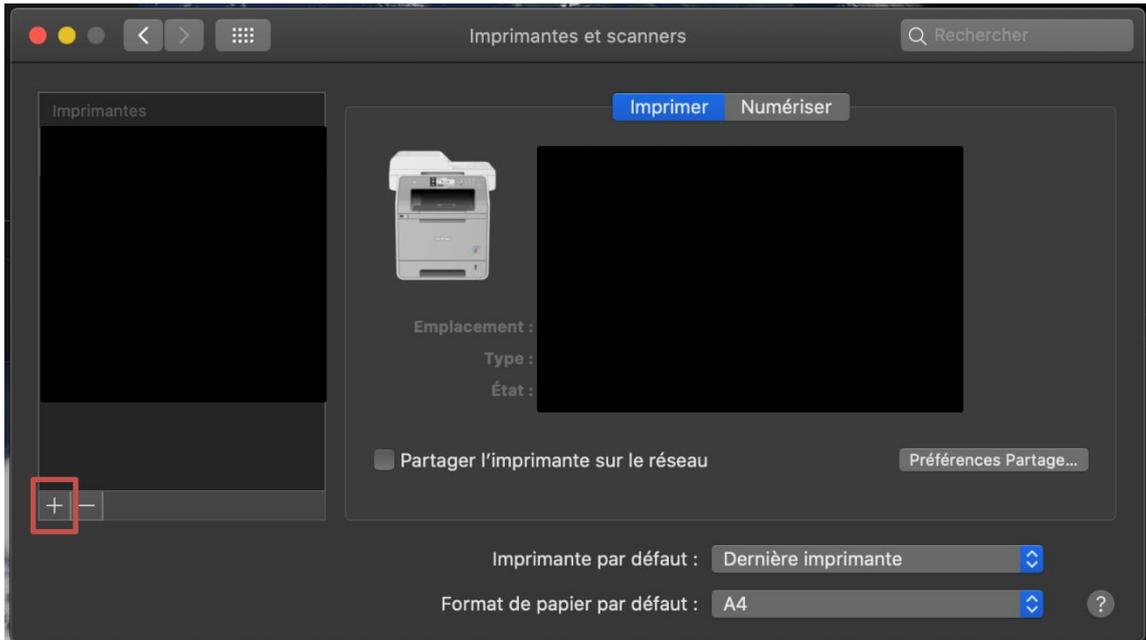


Sous l'onglet IP, configurer votre installation comme ci-dessous :

Voici les noms d'hôtes à utiliser pour chaque bâtiment :


<b>Bât-A 3e étage</b>	<b>printpub1-a-1015.epfl-innovationpark.ch</b>
<b>Bât-C 1er étage</b>	<b>printpub1-c-1015.epfl-innovationpark.ch</b>
<b>Bât-D 2e étage</b>	<b>printpub1-d-1015.epfl-innovationpark.ch</b>
<b>Bât-I 2e étage</b>	<b>printpub1-i-1015.epfl-innovationpark.ch</b>

- Adresse : Grâce au tableau précédent, sélectionnez votre nom d'hôte pour l'imprimante
- Protocole : Line Printer Daemon - LDP
- Name : attribuez le nom que vous voulez
- Utiliser : déroulez le menu et cliquez sur « Autre... »

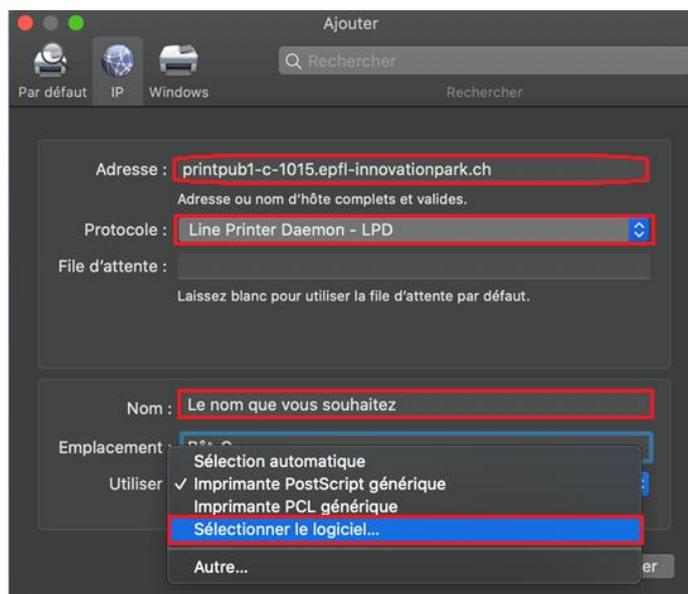

En fonction de l'imprimante que vous souhaitez installer, recherchez le modèle correspondant.

Imprimante	Modèle
Bât-C 1er étage	iR-ADV <b>C5540</b>
Bât-A 3e étage	iR-ADV <b>C3530</b>
Bât-I 2e étage	iR-ADV <b>C5535</b>
Bât-D 2e étage	iR-ADV <b>C5540</b>

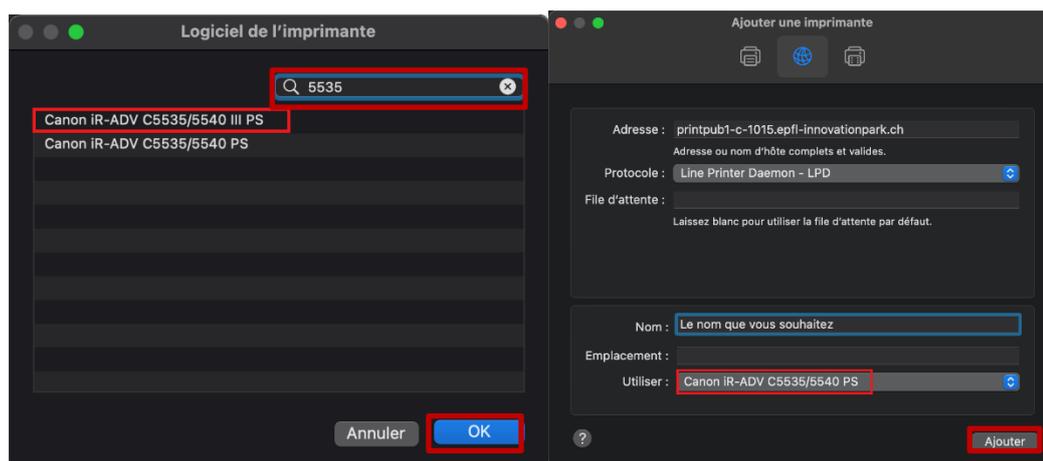

Cliquez ensuite sur « OK » et sur « ajouter » pour terminer votre installation

## Utilisation (Configuration obligatoire)

Une fois le driver installé, vous pouvez envoyer des impressions couleurs ou noir/blanc vers l'imprimante commune. Avant d'imprimer vous pouvez choisir dans les propriétés les paramètres usuels d'une imprimante et devez obligatoirement activer le **mode d'impression sécurisée**.



L'utilisation de ce mode vous permet d'envoyer le job d'impression à l'imprimante où il sera placé en attente, c'est seulement lorsque vous aurez tapé vos codes d'accès et mots de passe sur l'imprimante que l'impression se fera.

Cette méthode permet de garantir la confidentialité des impressions. Nous vous prions de bien vouloir sélectionner le mode d'impression sécurisée comme paramètre par défaut de l'imprimante

D'autre part, la configuration par défaut du driver est sûre détection automatique du mode couleur ou noir/blanc, c'est-à-dire que si l'imprimante trouve un caractère en couleur (ex. logos, soulignements en rouge, image, etc.) l'impression se fera en couleur et le prix par page imprimées sera augmenté sans votre accord.

## Paramétrage par défaut


Pour paramétrer les options par défaut et ainsi ne plus avoir besoin de s'en occuper pour les prochaines impressions, veuillez suivre les différentes étapes qui suivent :

L'imprimante est maintenant installée, il ne manque plus qu'à la configurer. Pour cela, cliquez sur le bouton « Options et fournitures »




Sous l'onglet « Options », modifiez les points suivants :


- Cochez « Gestion des ID de service »
- Cochez « Fonction impr. sécurisée du périph »

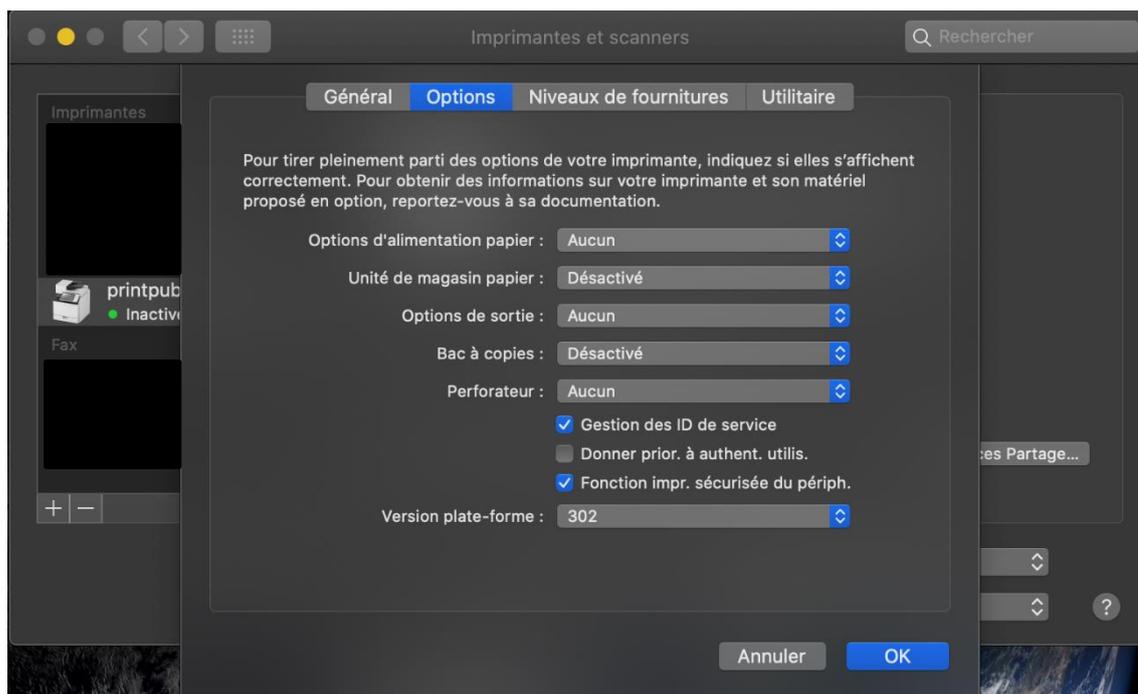


Puis, sous l'onglet « Utilitaire » cliquez sur le bouton « Ouvrir utilitaire ». Sur le menu déroulant « Gestion utilisateur » sélectionnez « Gestion des ID de service » et configurez les numéros d'accès attribués à votre entreprise.

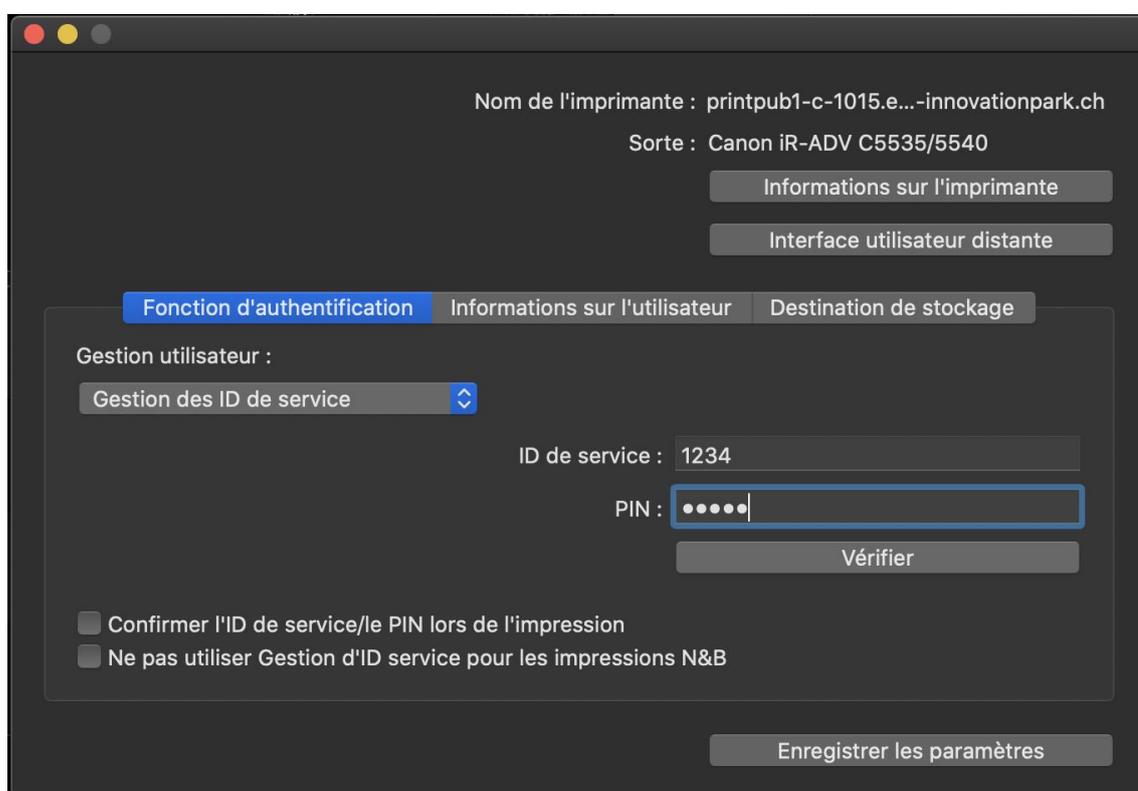

Puis sous l'onglet « Informations sur l'utilisateur » vous devez configurer votre login et mot de passe **avec votre ID et PIN** utilisé pour retirer le document une fois celui-ci envoyé vers l'imprimante.

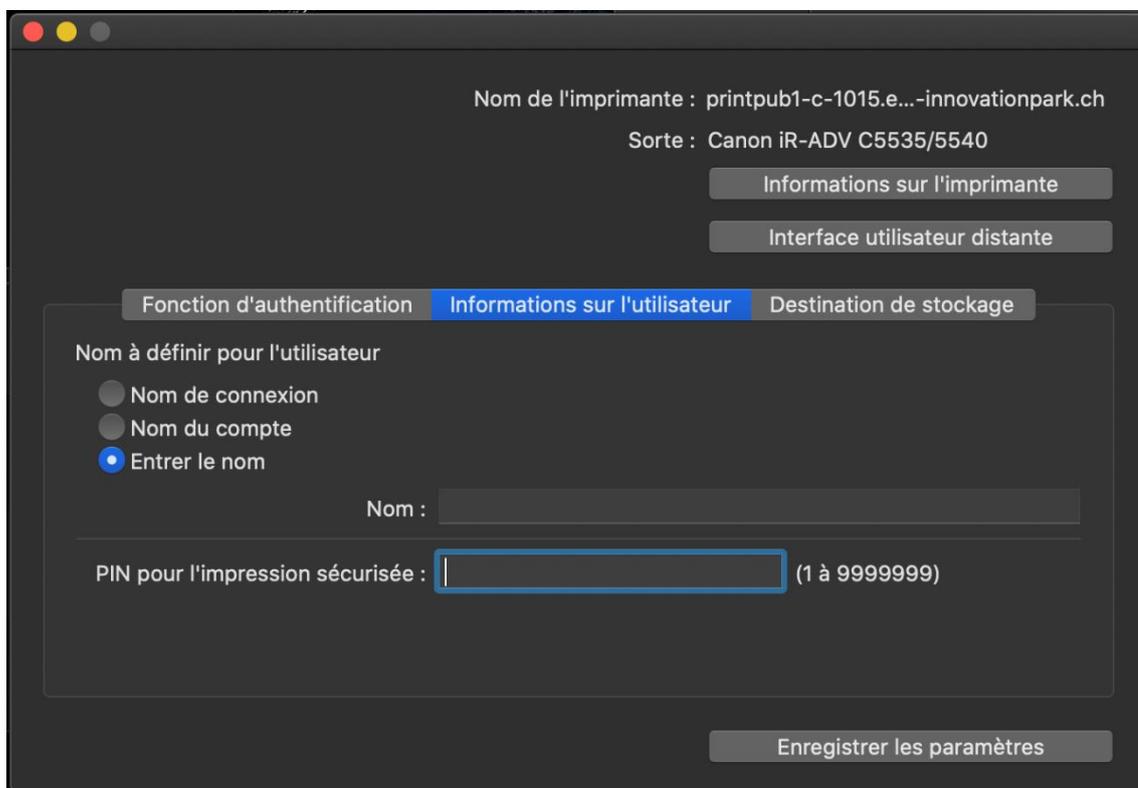

Ouvrez n'importe quel éditeur de texte et cliquez sur « Imprimer... », puis, cliquez dans la liste déroulante, sélectionnez « Fonctions spéciales », vous serez alors en mesure de sélectionner « Impression sécurisée »

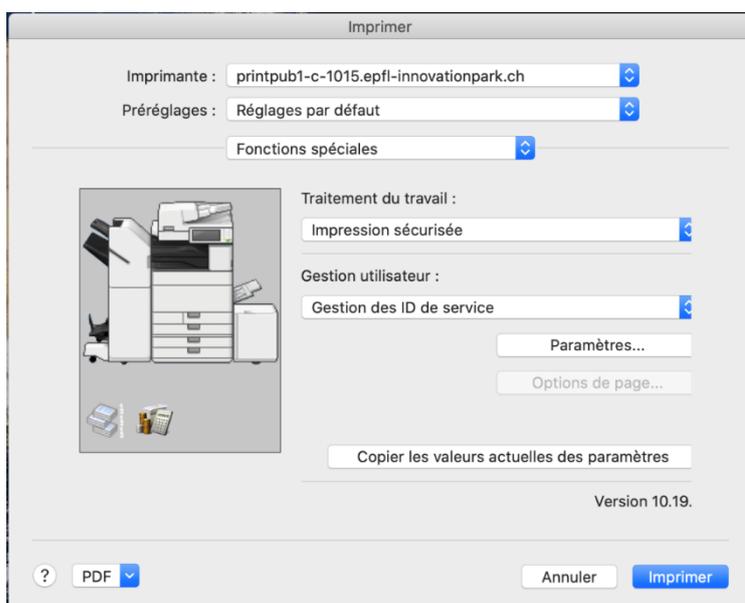

Par souci d'économie, nous conseillons l'utilisation du noir et blanc, toutefois, c'est à vous de voir quel paramètre vous désirez appliquer.

### **Récupération du document**

Une fois arrivé face à l'imprimante, entrez les numéros d'accès attribué à votre entreprise, puis, sélectionnez votre document, tapez votre mot de passe personnel et attendez le temps de l'impression pour récupérer vos documents.